

P-TOUCH 9200 DX 드라이버 설치 방법 및 프로그램 설치 방법

1. 검색창에 <http://brother.co.kr> 입력한후 OA 사무기기를 클릭한다.



2. 다운로드에 라벨터치를 클릭한다.




3. 다운로드의 WINDOWS 95/98용 드라이버인 PD93950E를 클릭해서 다운을 받는다. (File Drive PT-9200DX을 선택한다.)


→ File Drive : PT-9200DX

사용자 컴퓨터 환경	타 입	버 전	다운로드
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	MS Access Patch		[PE32UA0]
Mac OS 8,1 이상 버전	Printer Driver	Ver 3,1,1	[PD92DX0E]
Mac OS X 10,1-10,2,x	Printer Driver	Ver 1,1,2	[PD92MX0E]
Windows 95/ 98/ 98SE/ Me	Printer Driver	Ver 3,3,1	[PD93950E]
Windows NT4.0 / 2000	Printer Driver	Ver 3,2,2	[PD93NT0E]
Windows XP	Printer Driver	Ver 3,3,1	[PD93XP0E]
Mac OS 8,6 - 9,x	P-touch Editor	Ver 3,2,2	[PE32S20E]
Mac OS X v10,1-10,2,x	P-touch Editor	Ver 3,2	[PE32X30E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	P-touch Editor	Ver 3,2,010	[PE32S00]
Mac OS 8,6 - 9,x	Quick Editor	Ver 1,2,2	[QE12S20E]
Mac OS x 10,1-10,2,x	Quick Editor		[QE12X50E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0/ XP	Quick Editor	Ver1,2	[QE12S00]


- 4.저장을 클릭한다.

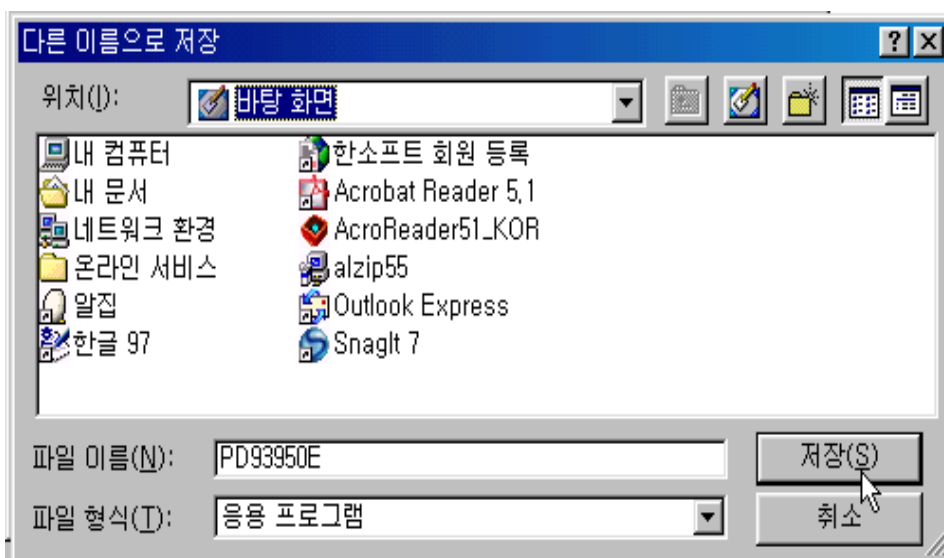



5. 확인을 눌러 임의위치(바탕화면)에 저장을 받는다.

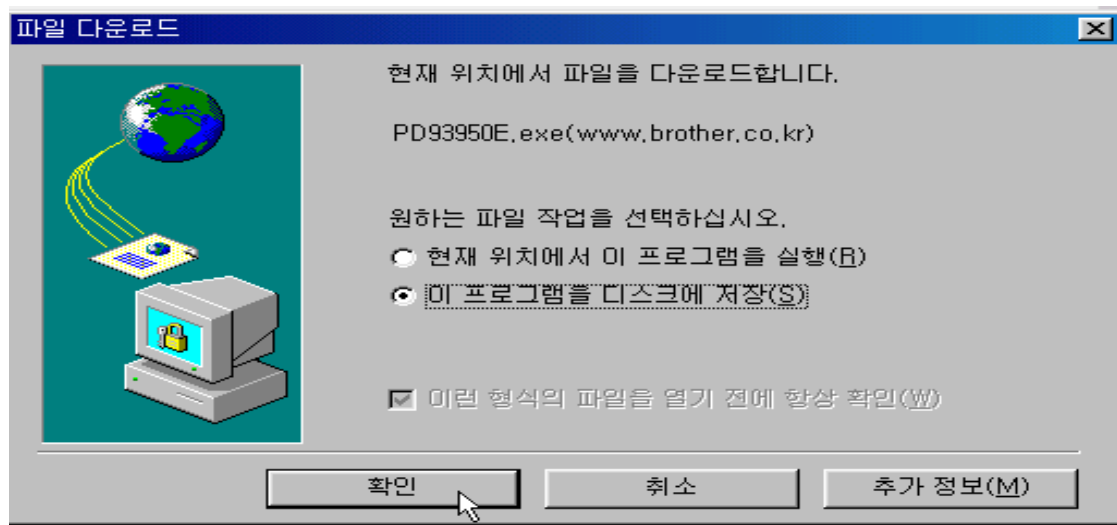

6. 다운이 완료되면 열기를 눌러 압축을 푼다.

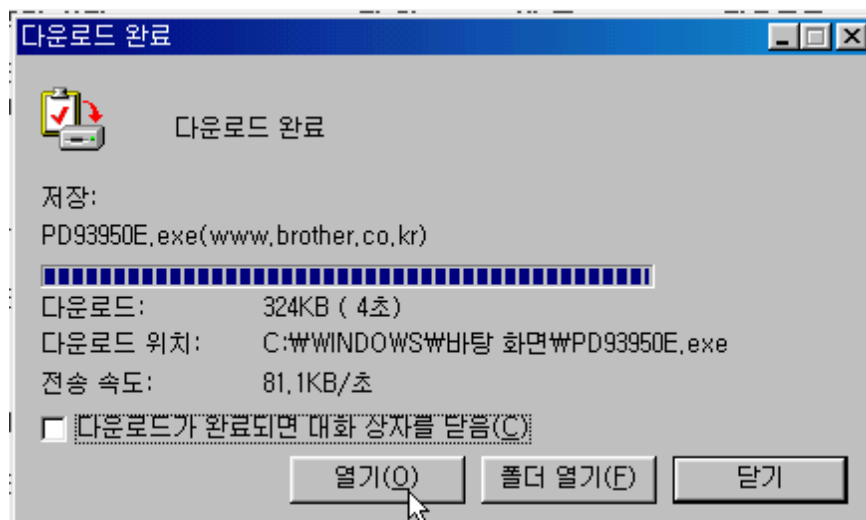


7.알집을 이용해서 압축을 푼다. Pd93050e라는 폴더가 생성이 된다.

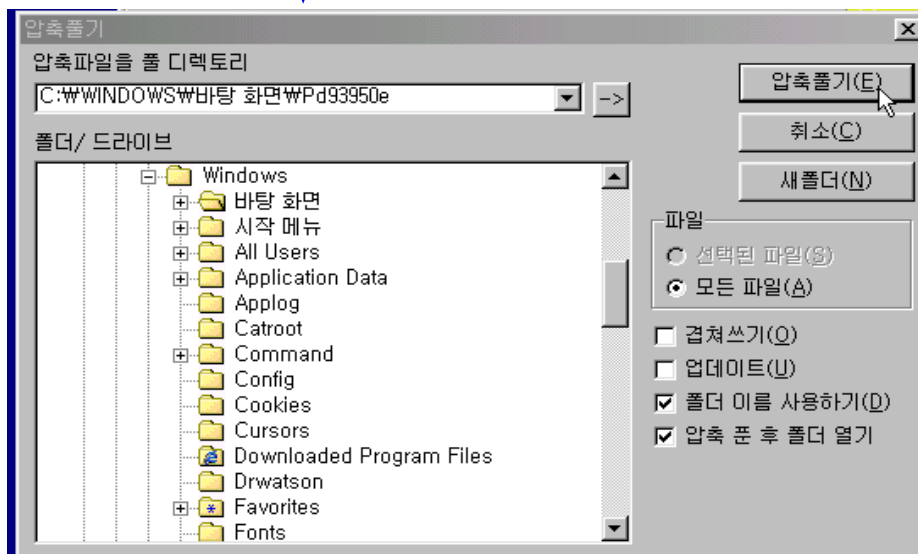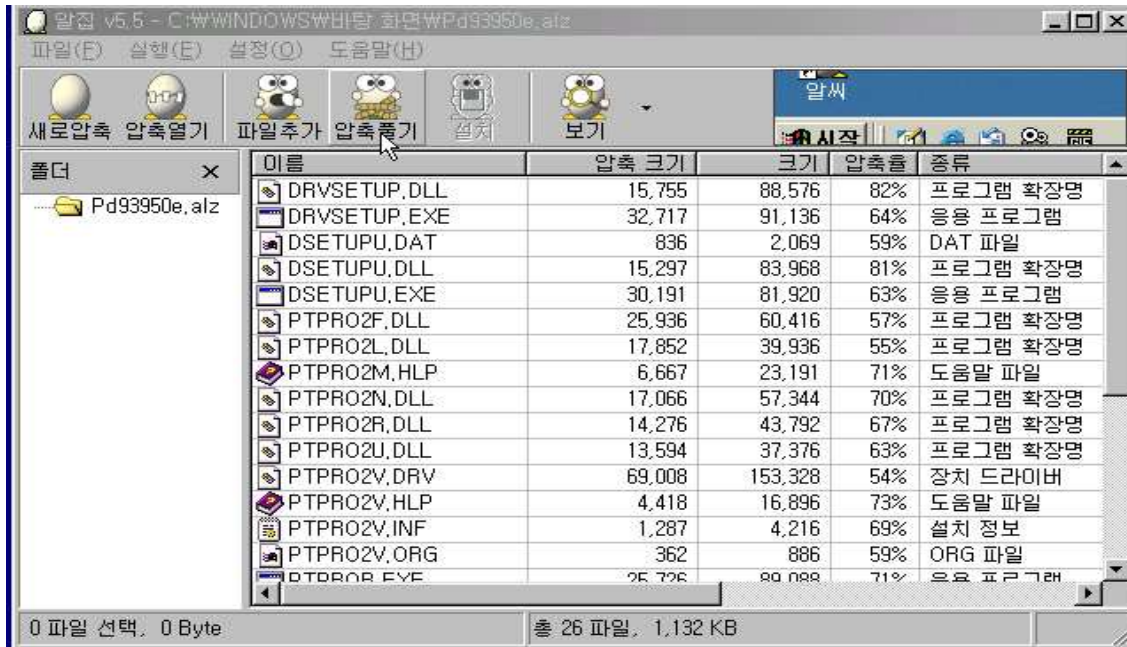


- USB 케이블로 연결하기(WINDOWS 98)


8. 9200DX 뒤쪽에 전원 케이블과 USB 케이블을 콘센트와 PC에 각각 연결한다.

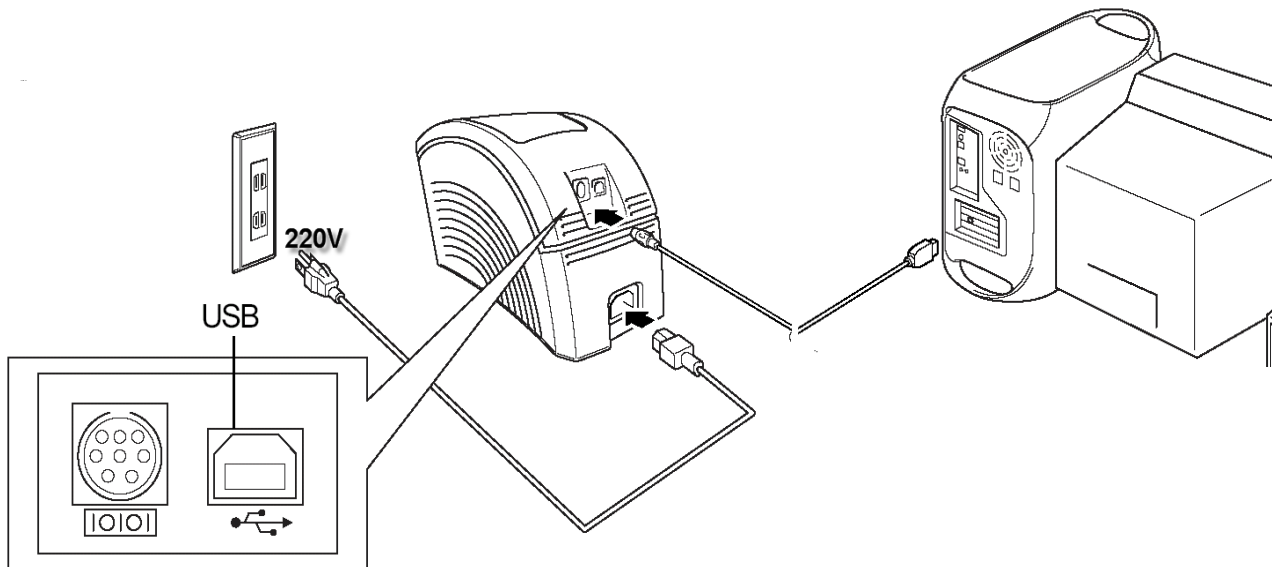

9. 전원 버튼을 누른다. 컴퓨터 화면에 드라이버를 검색할 장치 PT-9200DX 라고 표시된다. 다음을 클릭한다.

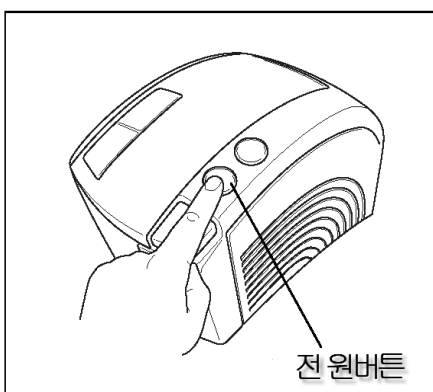


10. 다음을 클릭한다.

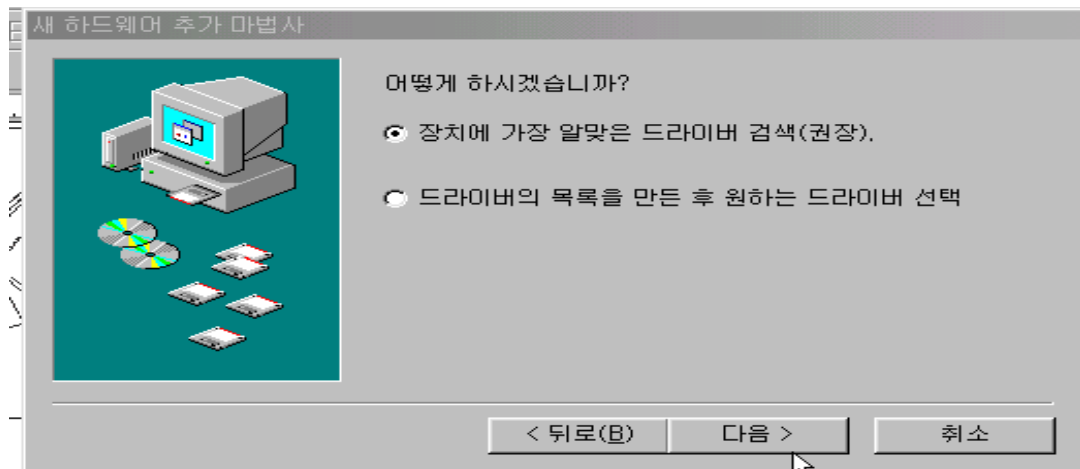


11. 검색할 위치 지정에만 체크를 하고 C:\W 친후 찾아보기를 클릭한다.




12. 내 컴퓨터 아래의 C 드라이브에 WINDOWS\바탕화면\Pd93950e\win98에 가서 확인을 누른다.

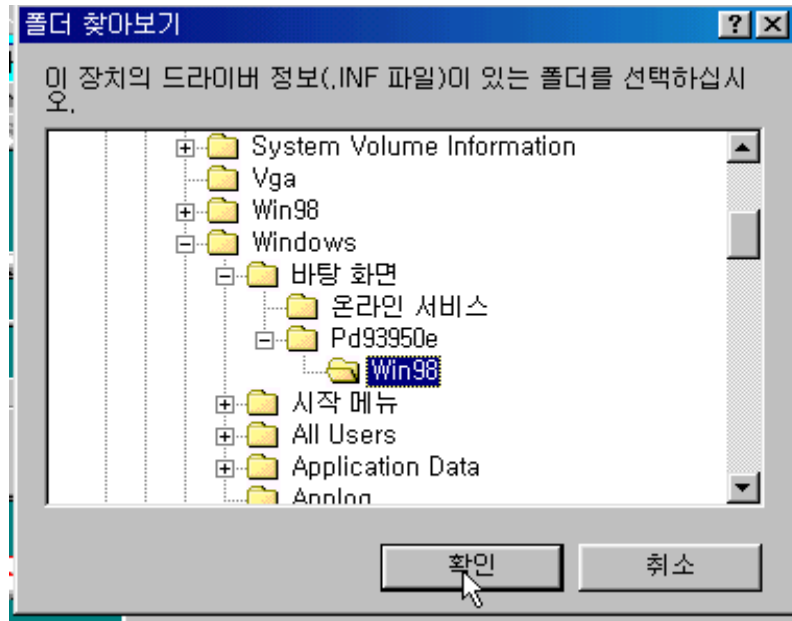


- 설치 CD가 있을 경우는 컴퓨터에 CD롬을 넣는다. 찾아보기를 누른후 d (또는 e) 드라이브를 선택해서 Korean\Ptouch\Pt9200dx\Win98을 찾은후 확인을 누른다.

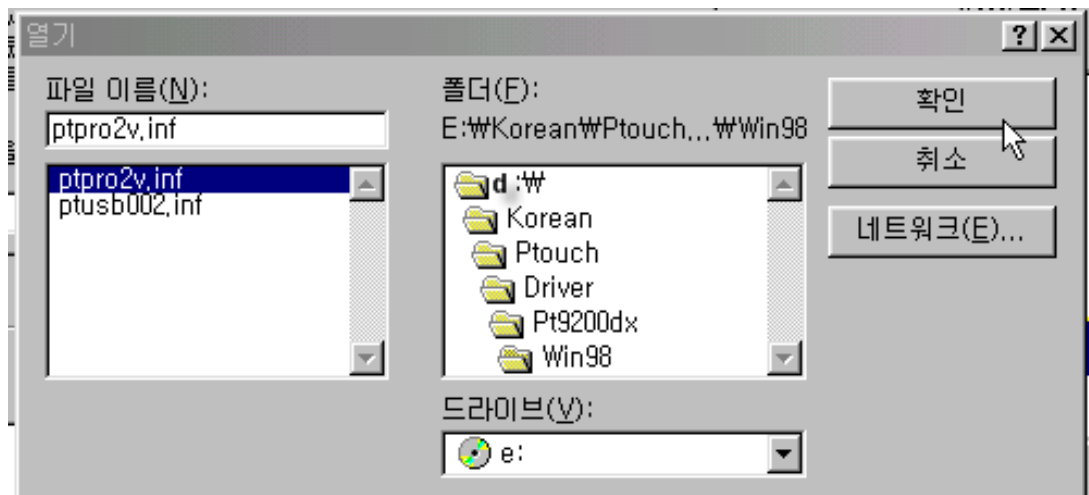


13. 파일이 복사가 된다.

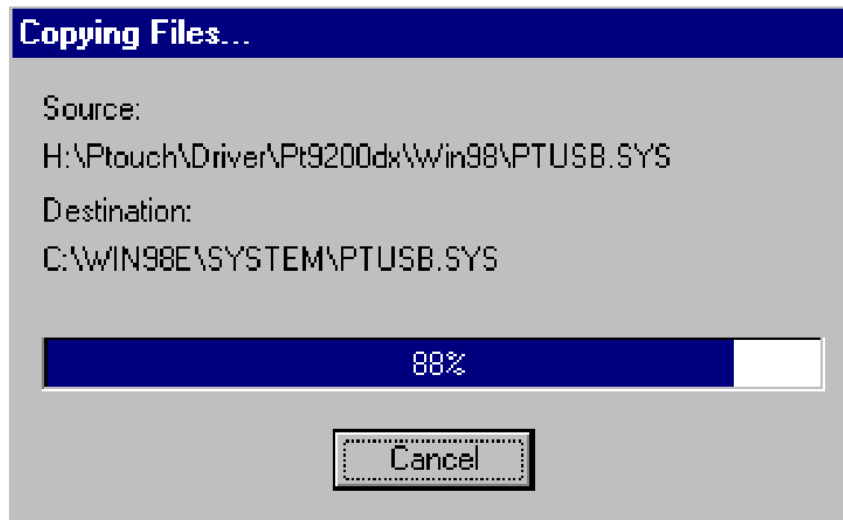


14. 컴퓨터를 재시작 한다. 컴퓨터가 재부팅이 되면 내컴퓨터 안에 프린터추가를 누른다.

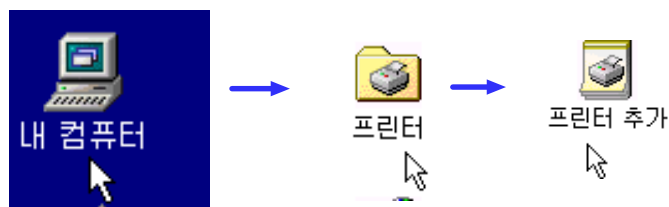


15. 다음을 클릭한다.

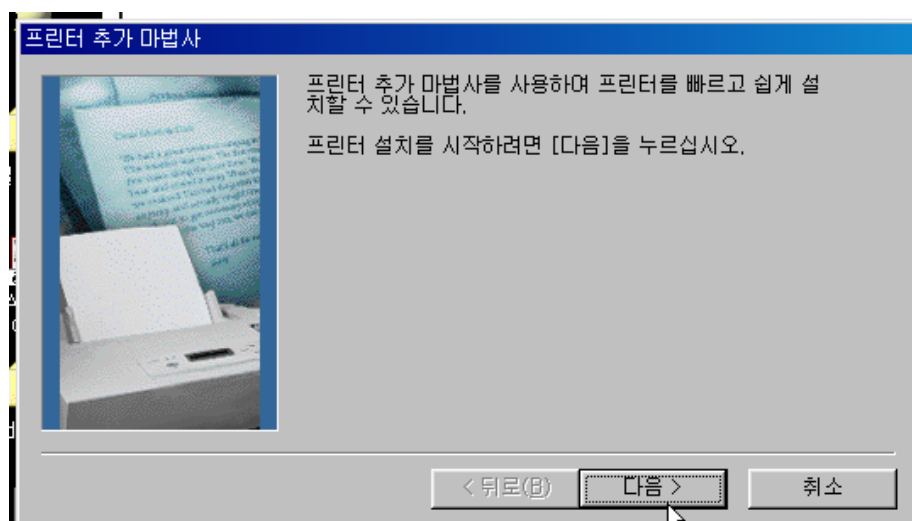


16. 로컬프린터를 선택한후 다음을 클릭한다.

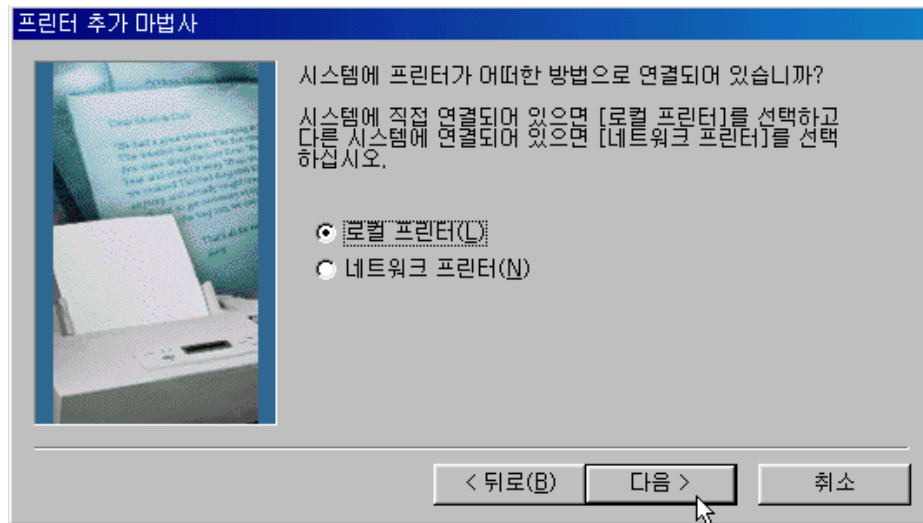



17.디스크 있음을 클릭한다.

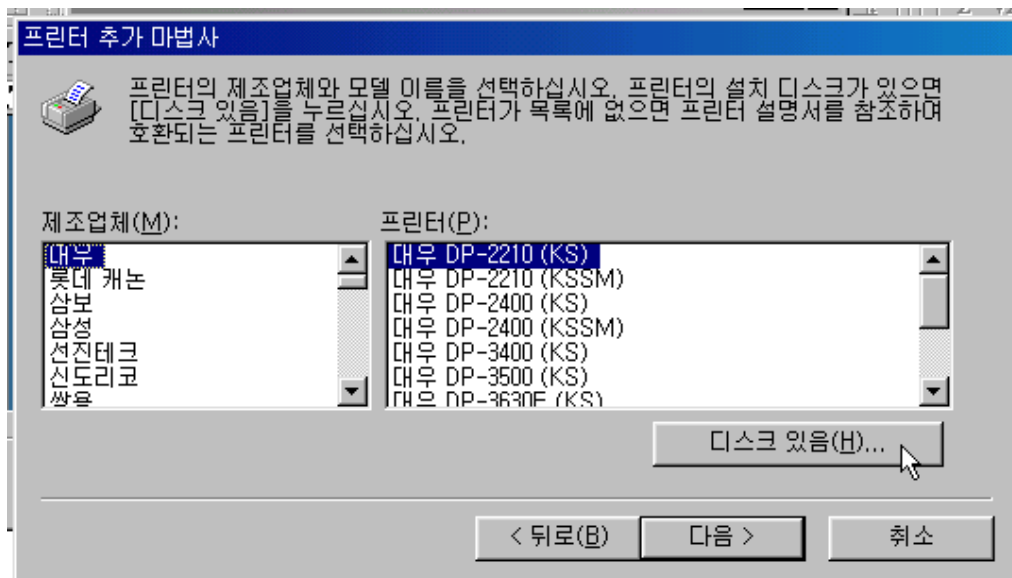


18. 복사해 올 파일 위치에 c:\w를 천후 찾아보기를 클릭한다.

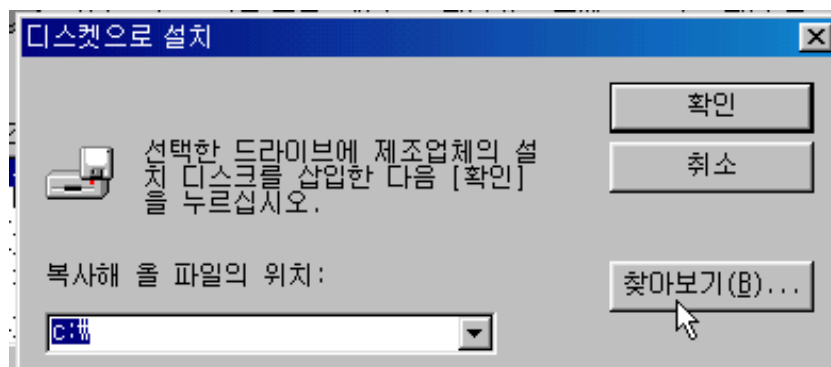


19. 다운 받은위치 C:\windows\바탕화면에\pd93950e\win98 선택한후 확인을 클릭한다.

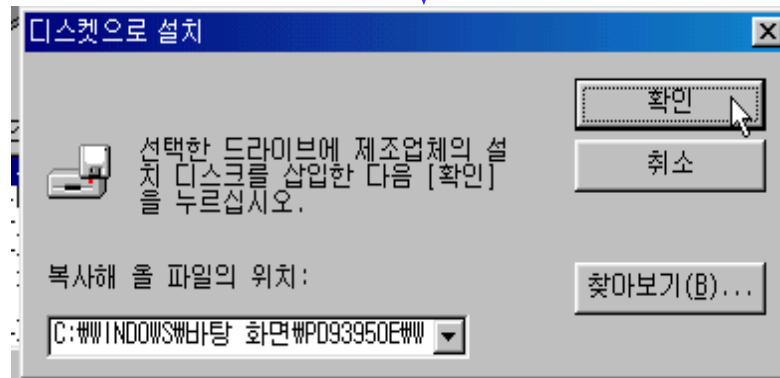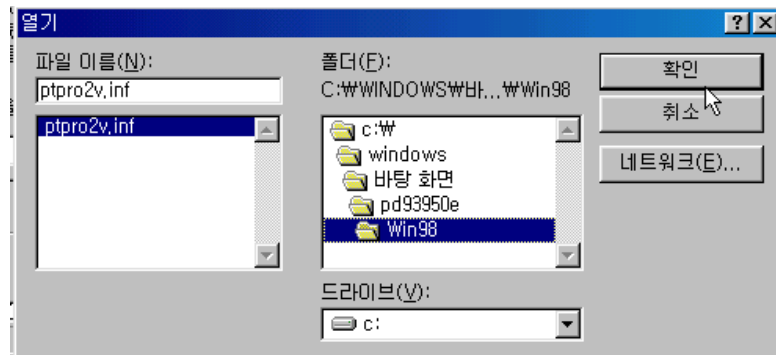


- 설치CD 가 있을때는 CD를 넣고 D:드라이브를 선택해서 d:\Korean\Ptouch\Driver\Pt9200dx\win98을 선택한후 확인을 클릭한다.

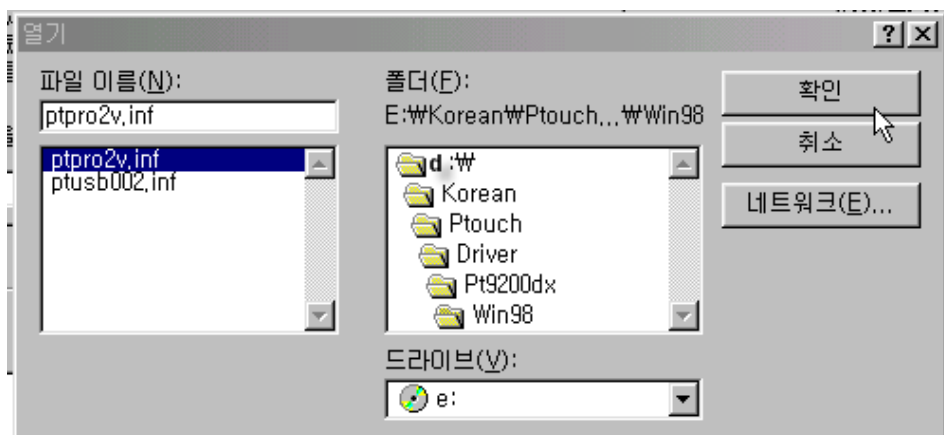


20. 다음을 클릭한다.

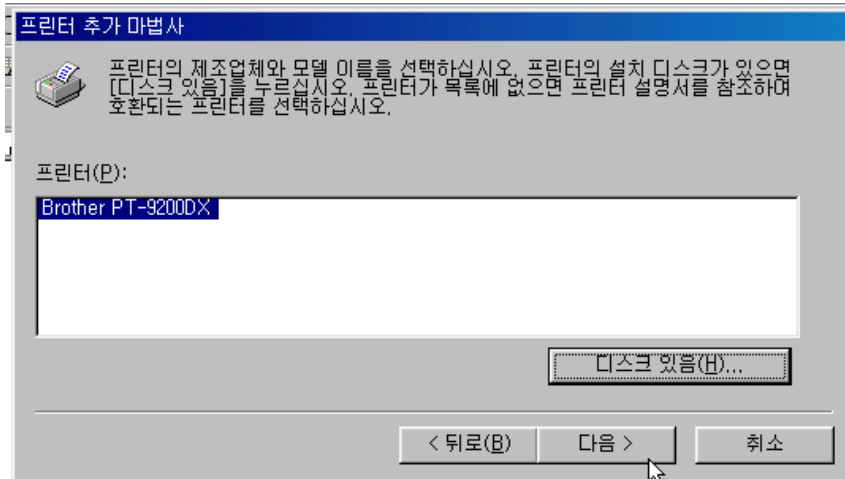


21. PT-USB(PT-9200DX-L1A362185): USB를 선택한후 다음을 클릭한다.

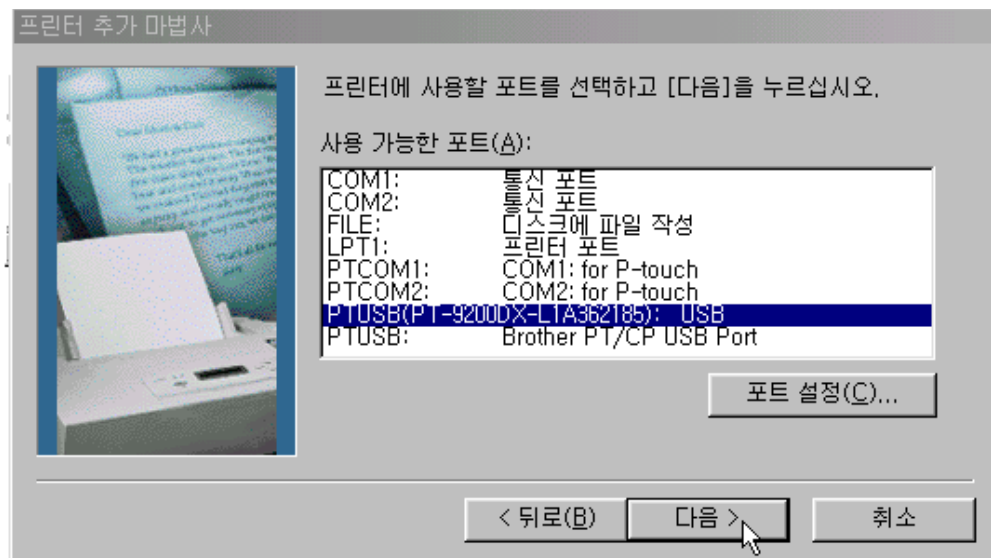

22. 파일이 복사가 된다.

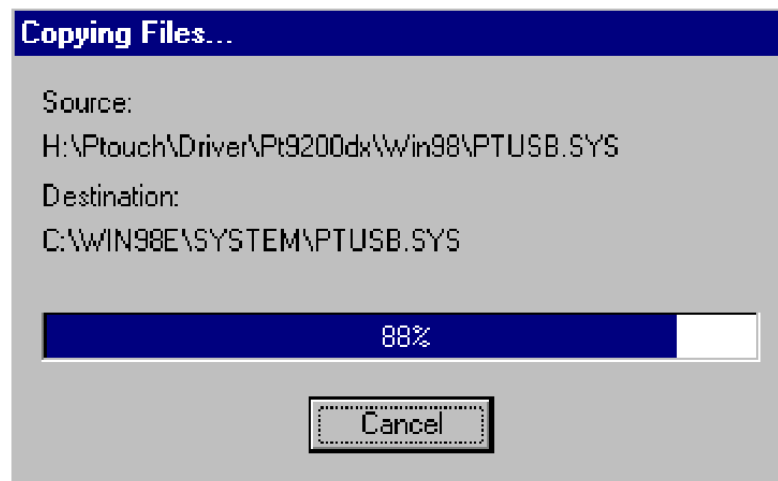

23. 마침을 클릭한다.(기본프린터로 설정할 필요는 없다.)

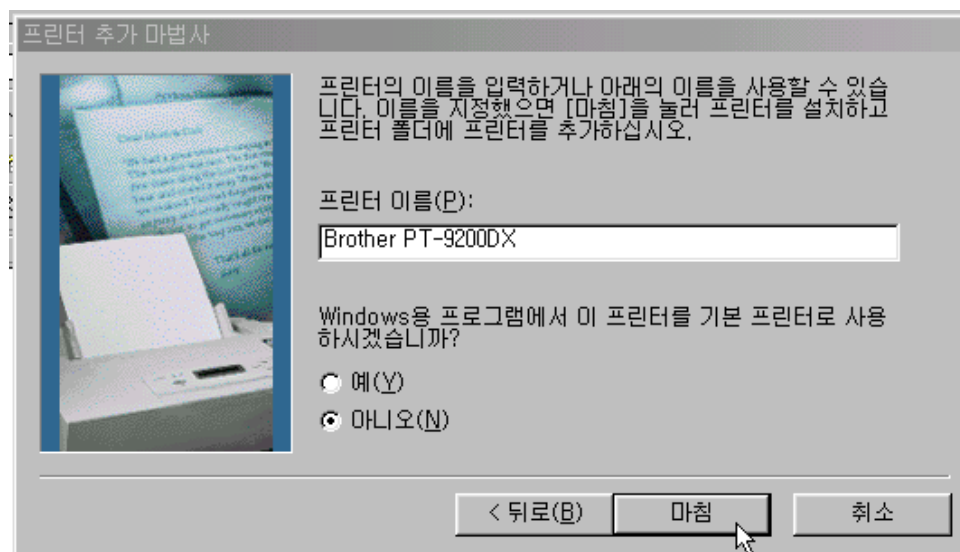

24. Brother PT-9200DX 라는 아이콘이 생성되면 설치가 드라이버설치는 완료.




25. 홈페이지 다운로드 방에 P-touch Editor PE32S00을 클릭해서 다운을 받는다.(다운과정은 위에 설명 4번-6번참조)


→ File Drive : PT-9200DX

사용자 컴퓨터 환경	타 입	버 전	다운로드
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	MS Access Patch		[PE32UA0]
Mac OS 8.1 이상 버전	Printer Driver	Ver 3.1.1	[PD92DX0E]
Mac OS X 10.1-10.2.x	Printer Driver	Ver 1.1.2	[PD92MX0E]
Windows 95/ 98/ 98SE/ Me	Printer Driver	Ver 3.3.1	[PD93950E]
Windows NT4.0 / 2000	Printer Driver	Ver 3.2.2	[PD93NT0E]
Windows XP	Printer Driver	Ver 3.3.1	[PD93XP0E]
Mac OS 8.6 - 9.x	P-touch Editor	Ver 3.2.2	[PE32S20E]
Mac OS X v10.1-10.2.x	P-touch Editor	Ver 3.2	[PE32X30E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	P-touch Editor	Ver 3.2.010	[PE32S00]
Mac OS 8.6 - 9.x	Quick Editor	Ver 1.2.2	[QE12S20E]
Mac OS x 10.1-10.2.x	Quick Editor		[QE12X50E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0/ XP	Quick Editor	Ver1.2	[QE12S00]


26. 열기를 누르면 압축이 풀릴곳의 위치를 물어본다. 임의의 위치를 선택한후 확인을 클릭한다.압축이풀리면 editor 폴더를 더블클릭한후 그림순서대로 더블클릭한다.

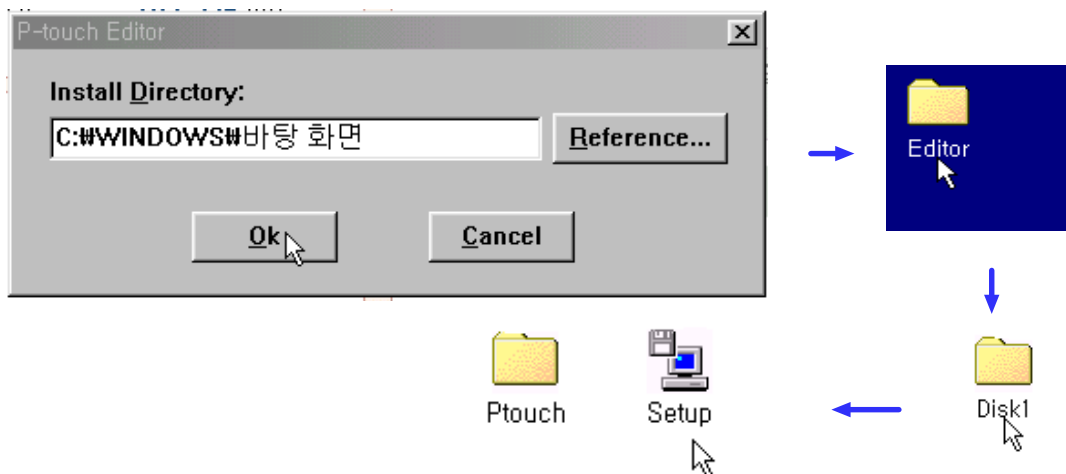


27. OK를 클릭한다.

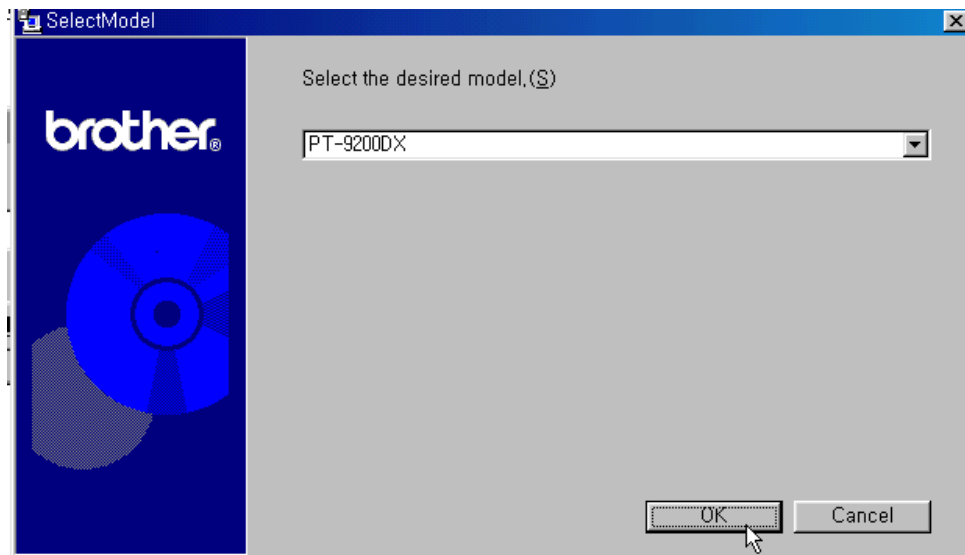

28.Next를 클릭한다.

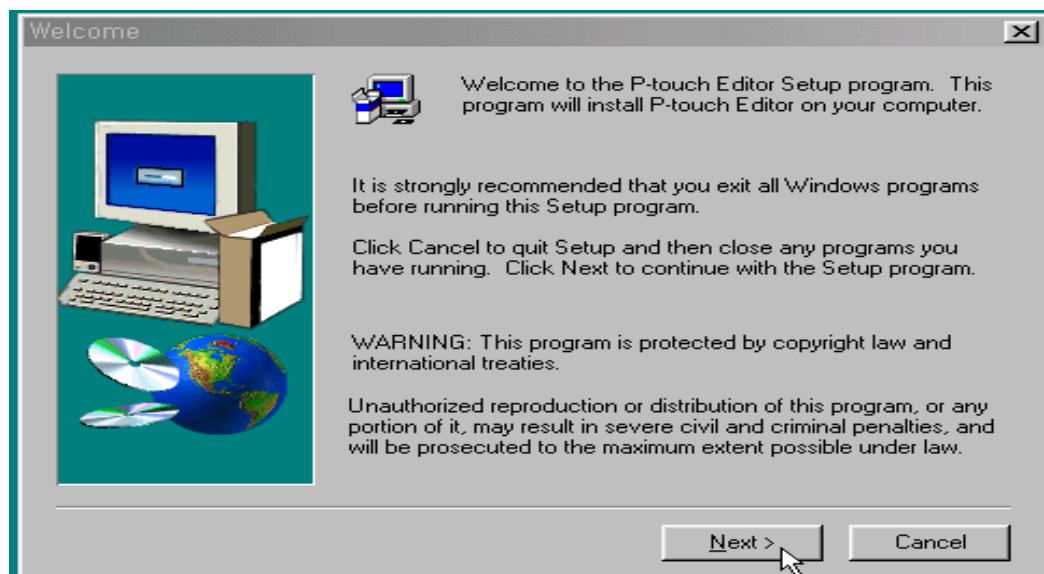

29. 사용자 이름과 회사명을 입력한후 Next를 클릭한다.

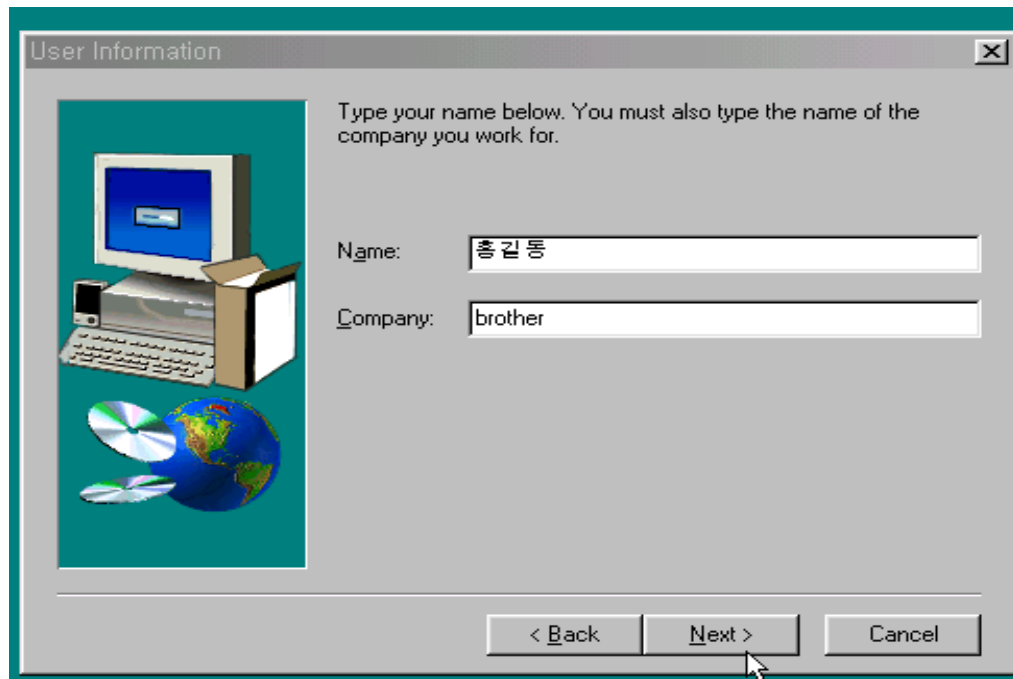

The 'User Information' dialog box contains a graphic of a computer and CDs on the left. The text on the right says: 'Type your name below. You must also type the name of the company you work for.' Below this, there are two text input fields. The first is labeled 'Name:' and contains the Korean text '홍길동'. The second is labeled 'Company:' and contains the text 'brother'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A mouse cursor is pointing at the 'Next >' button.


User Information

Type your name below. You must also type the name of the company you work for.

Name: 홍길동

Company: brother

< Back Next > Cancel

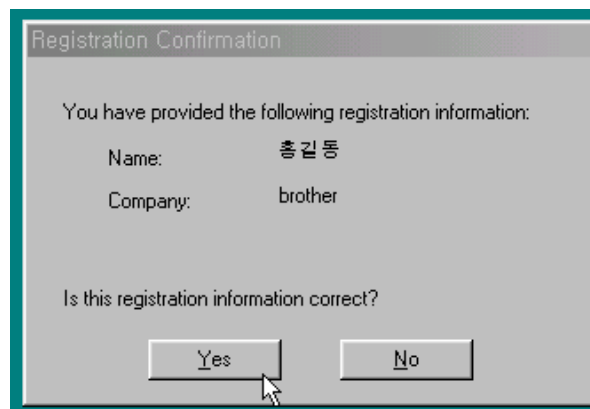

The 'Registration Confirmation' dialog box displays the information entered in the previous step. It says: 'You have provided the following registration information:'. Below this, it lists 'Name: 홍길동' and 'Company: brother'. Then it asks 'Is this registration information correct?'. At the bottom, there are two buttons: 'Yes' and 'No'. A mouse cursor is pointing at the 'Yes' button.

Registration Confirmation

You have provided the following registration information:


Name: 홍길동

Company: brother


Is this registration information correct?

Yes No


30. Typical을 선택한후 Next를 클릭한다.

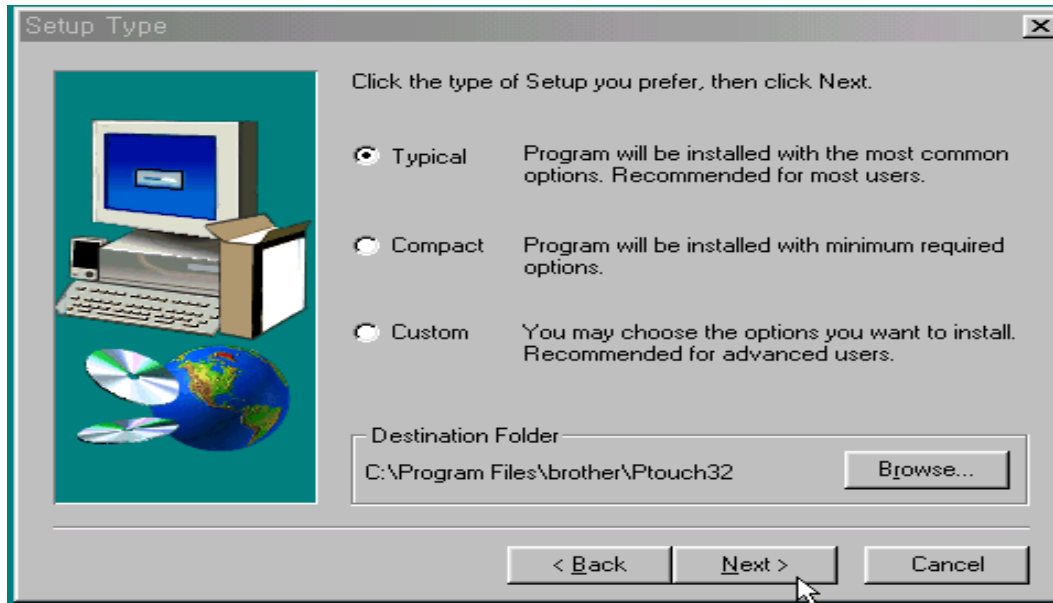

31. 파일이 복사된후 Finish를 눌러 컴퓨터를 재시작한다.

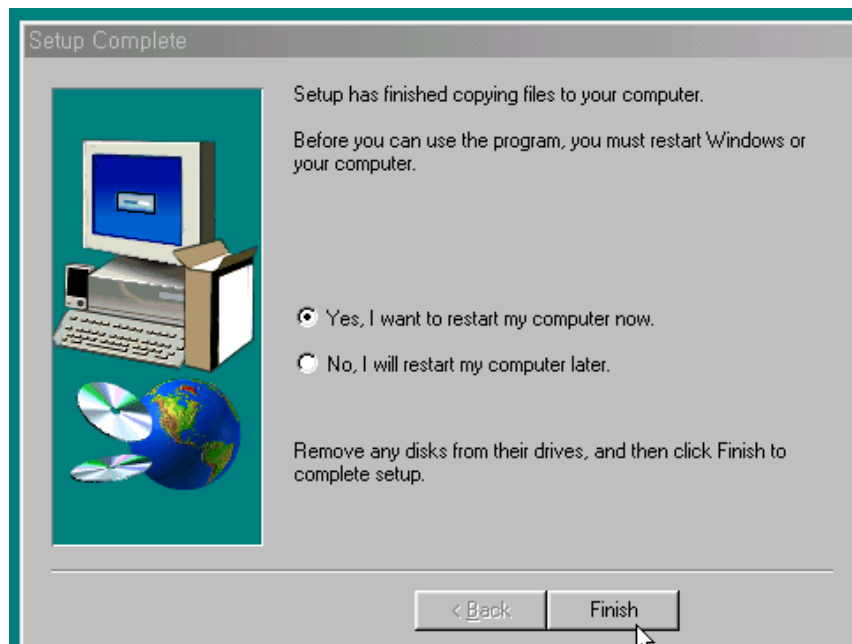


32. 시작 → 프로그램 → P-touch Editeor3.2 → P-touch Editor을 클릭한다.

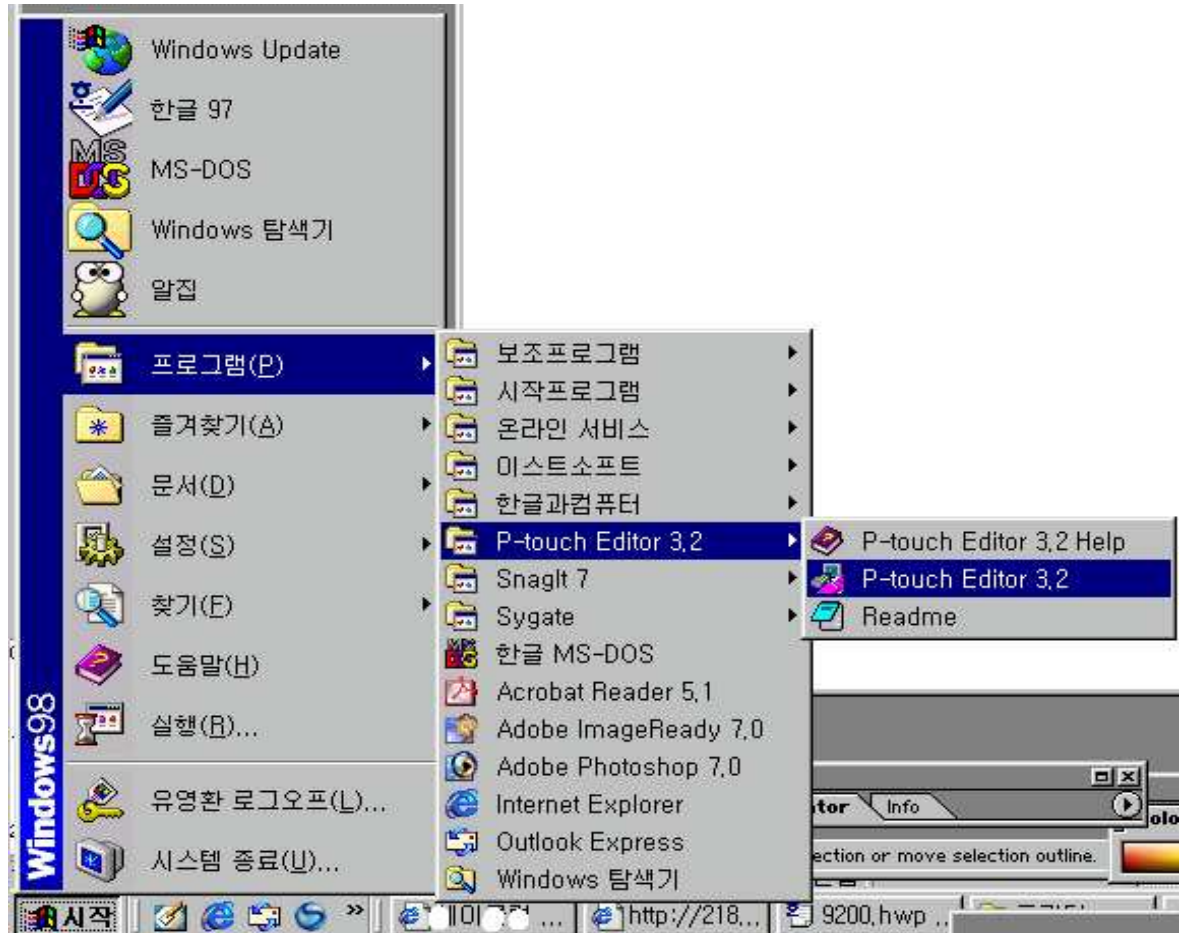

33. P-touch 프로그램이 실행 되면 먼저 좌측 위에




모양을 눌러 테이프의 길이를 조정한다.

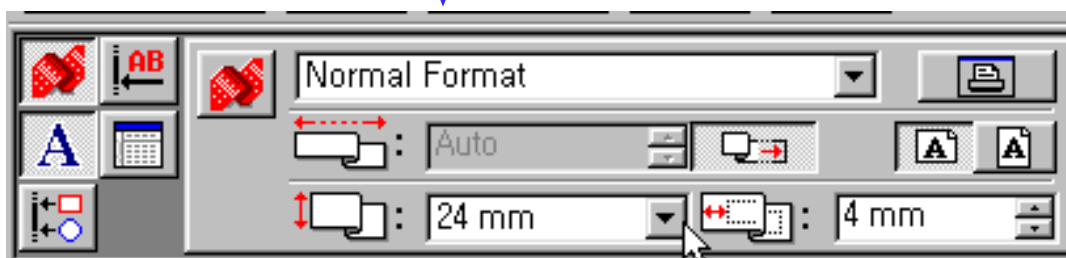

34. 대문자 "A"를 눌러 원하는 글씨를 입력한후 위에 프린터 아이콘을 클릭한다.



35. 9200 DX 선택확인을 한후 OK를 누른다. 만일 다른 프린터로 설정이 되어 있으면 우측에 Properties를 눌러 9200 DX를 선택한후 OK를 클릭한다. 인쇄가 진행된후 용지가 출력된다.

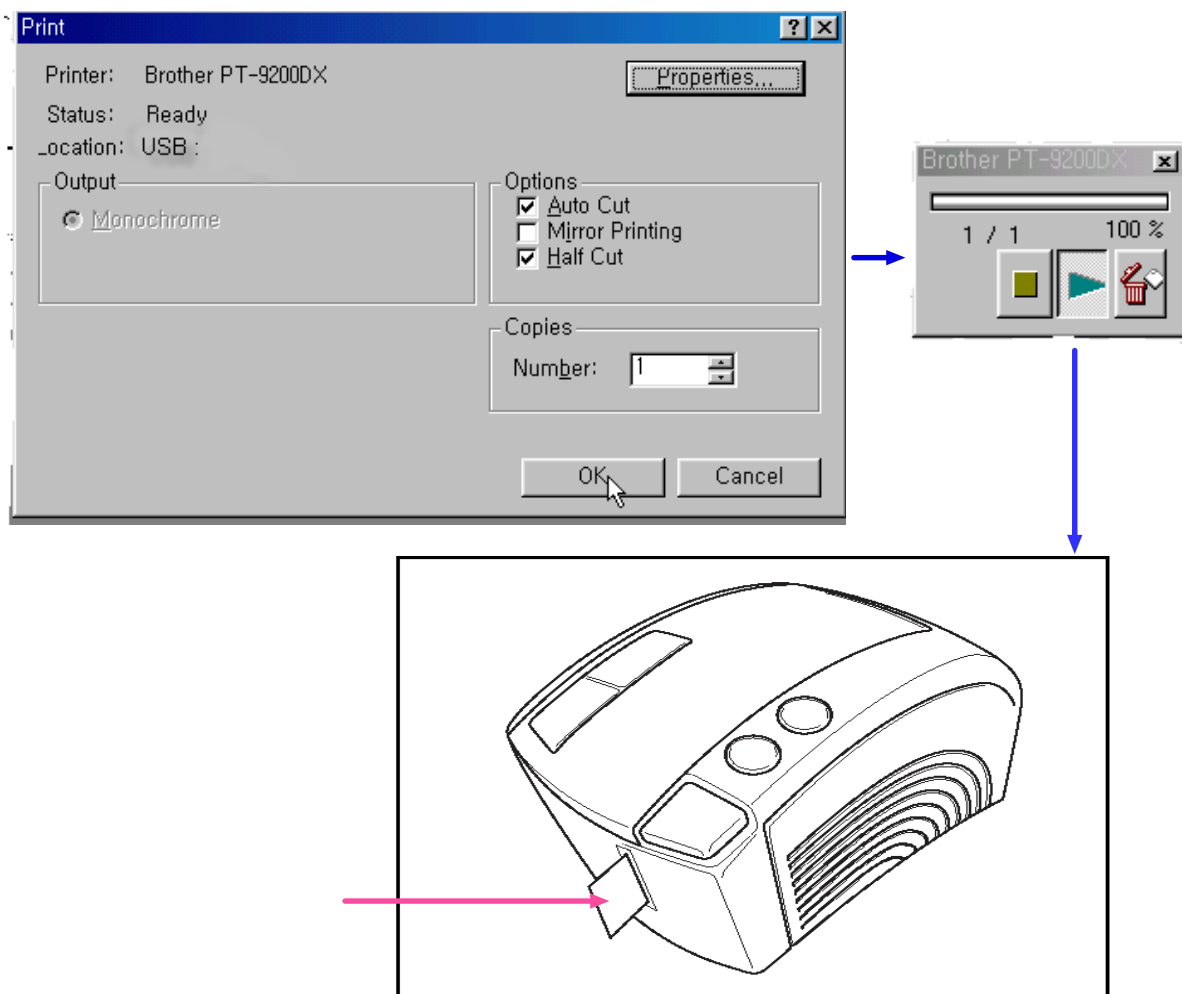


-설치 CD로 P-touch editor을 설치 할 경우 컴퓨터에 CD를 넣는다.


1.OK를 누른다.



2.위쪽의 아이콘을 클릭한다.

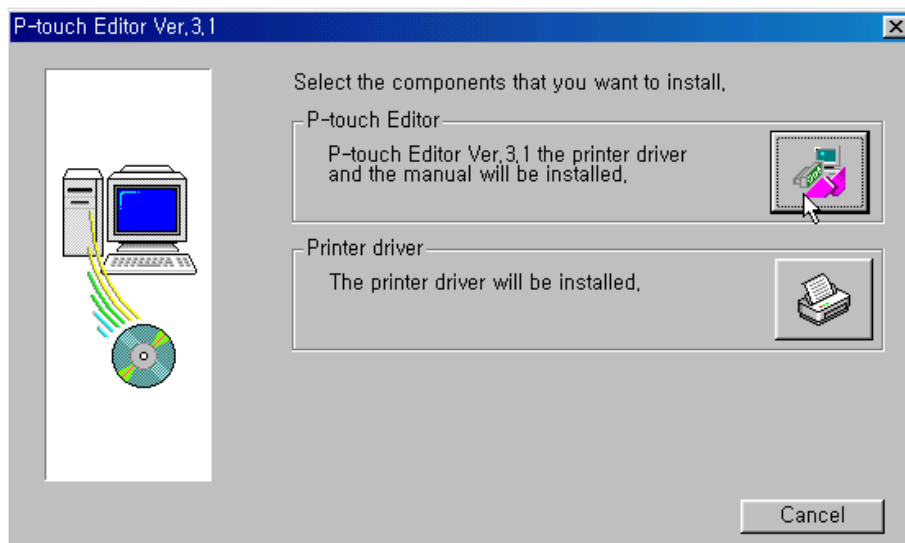


3. 9200 DX를 선택 한후 사용자 이름과 회사명을 입력하면 설치가 완료된다.(28-31번 참조)

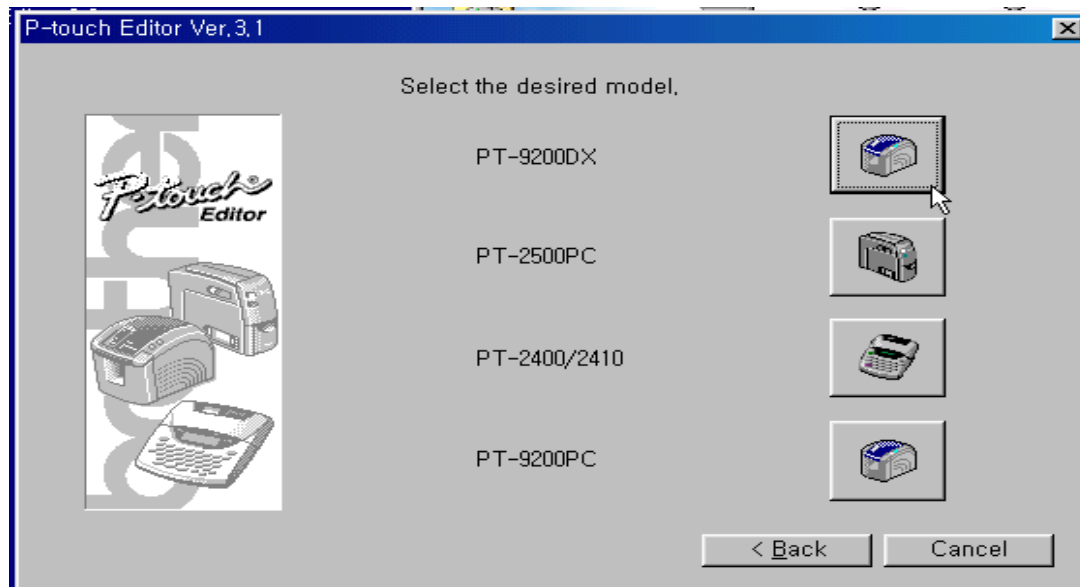

- 시리얼 포트로 설치 하기

1. PT-9200DX 뒤쪽에 전원스위치와 시리얼 포트에 각각 전원케이블과 시리얼 케이블을 연결한다.

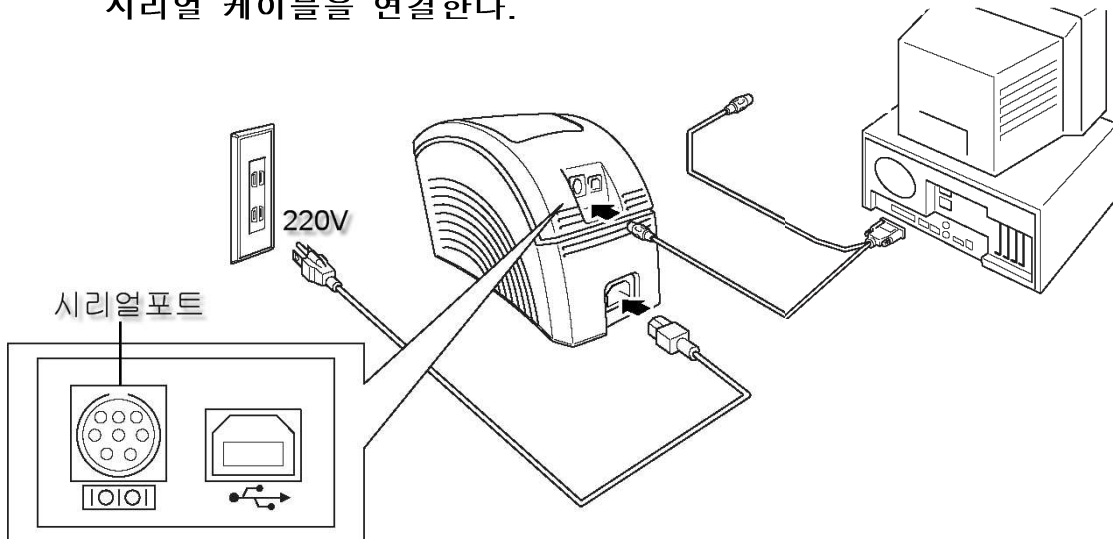

1. 검색창에 <http://brother.co.kr> 입력한후 OA 사무기기를 클릭한다.




2. 다운로드에 라벨터치를 클릭한다.




3. 다운로드의 WINDOWS 95/98용 드라이버인 PD93950E를 클릭해서 다운을 받는다. (File Drive PT-9200DX을 선택 한다.)

→ File Drive : PT-9200DX			
사용자 컴퓨터 환경	타 입	버 전	다운로드
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	MS Access Patch		[PE32UA0]
Mac OS 8.1 이상 버전	Printer Driver	Ver 3.1.1	[PD92DX0E]
Mac OS X 10.1-10.2.x	Printer Driver	Ver 1.1.2	[PD92MX0E]
Windows 95/ 98/ 98SE/ Me	Printer Driver	Ver 3.3.1	[PD93950E]
Windows NT4.0 / 2000	Printer Driver	Ver 3.2.2	[PD93NT0E]
Windows XP	Printer Driver	Ver 3.3.1	[PD93XP0E]
Mac OS 8.6 - 9.x	P-touch Editor	Ver 3.2.2	[PE32S20E]
Mac OS X v10.1-10.2.x	P-touch Editor	Ver 3.2	[PE32X30E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP	P-touch Editor	Ver 3.2.010	[PE32S00]
Mac OS 8.6 - 9.x	Quick Editor	Ver 1.2.2	[QE12S20E]
Mac OS x 10.1-10.2.x	Quick Editor		[QE12X50E]
Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0/ XP	Quick Editor	Ver1.2	[QE12S00]


4.저장을 클릭한다.

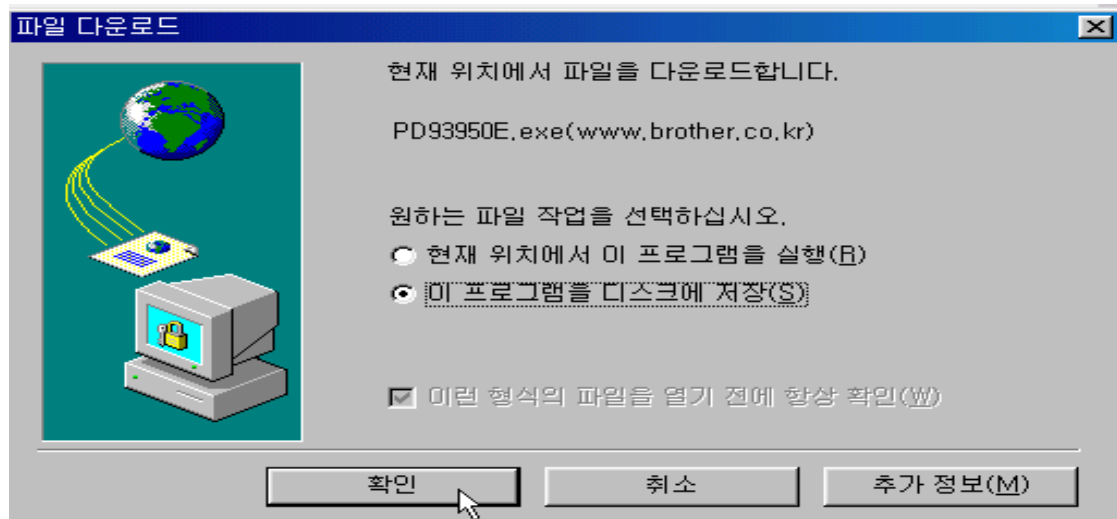


5. 확인을 눌러 임의위치(바탕화면)에 저장을 받는다.

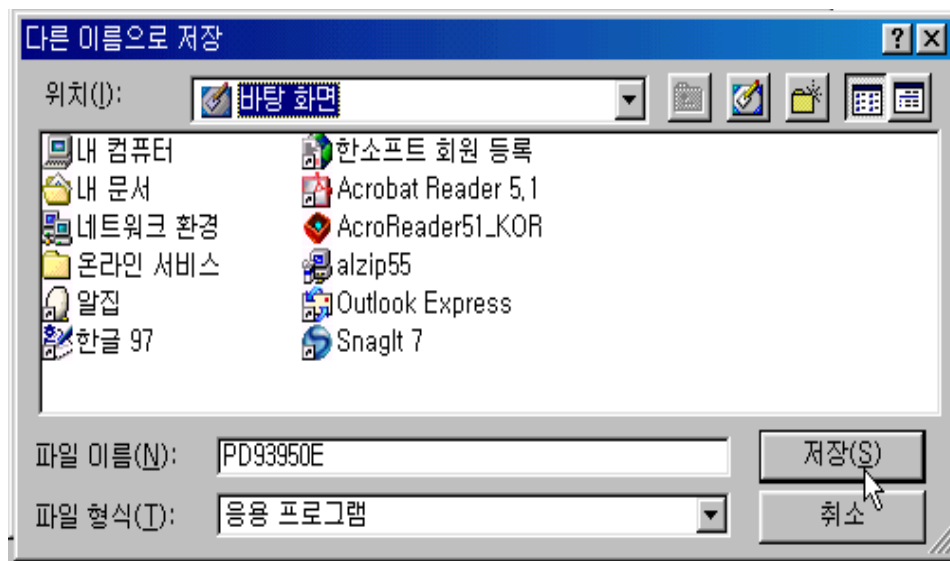


6. 다운이 완료되면 열기를 눌러 압축을 푼다.

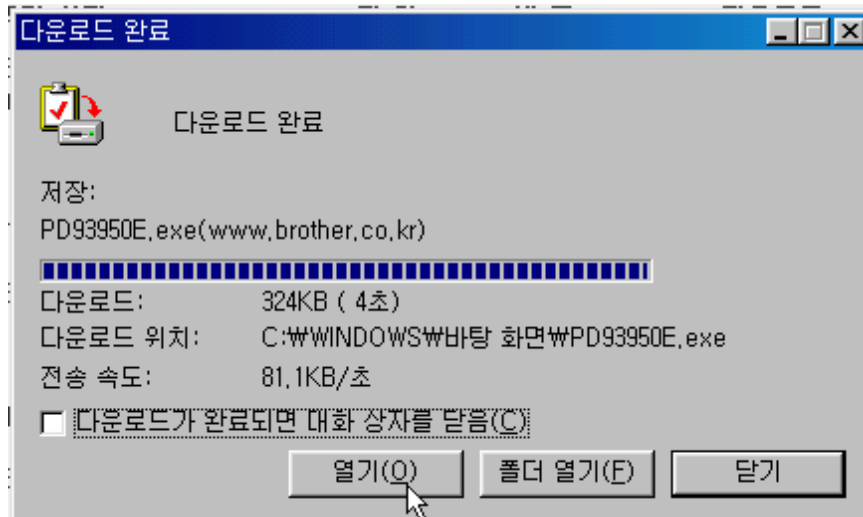


7. 알집을 이용해서 압축을 푼다. Pd93050e라는 폴더가 생성이 된다.

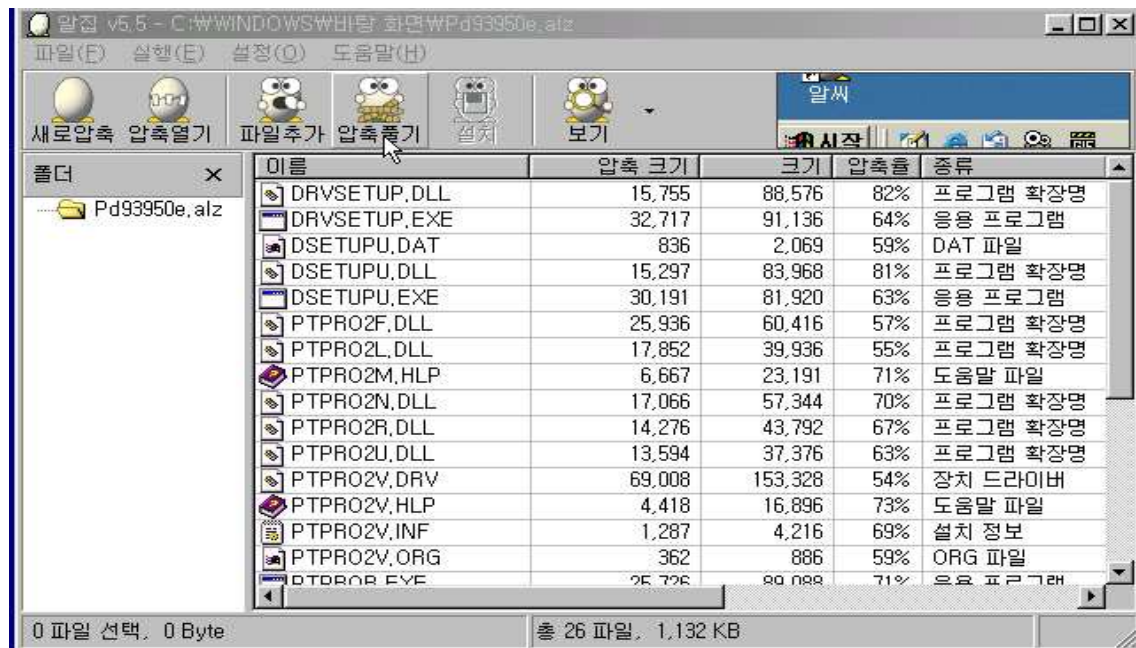


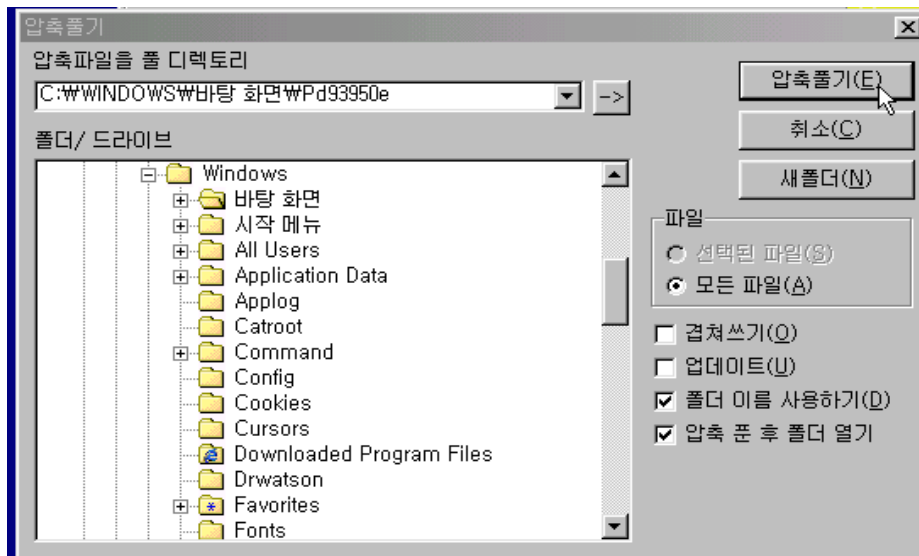


8. 압축이 풀리면 Pd93950e 라는 폴더가 생긴다. 더블클릭한후 Drvsetup을 더블클릭.

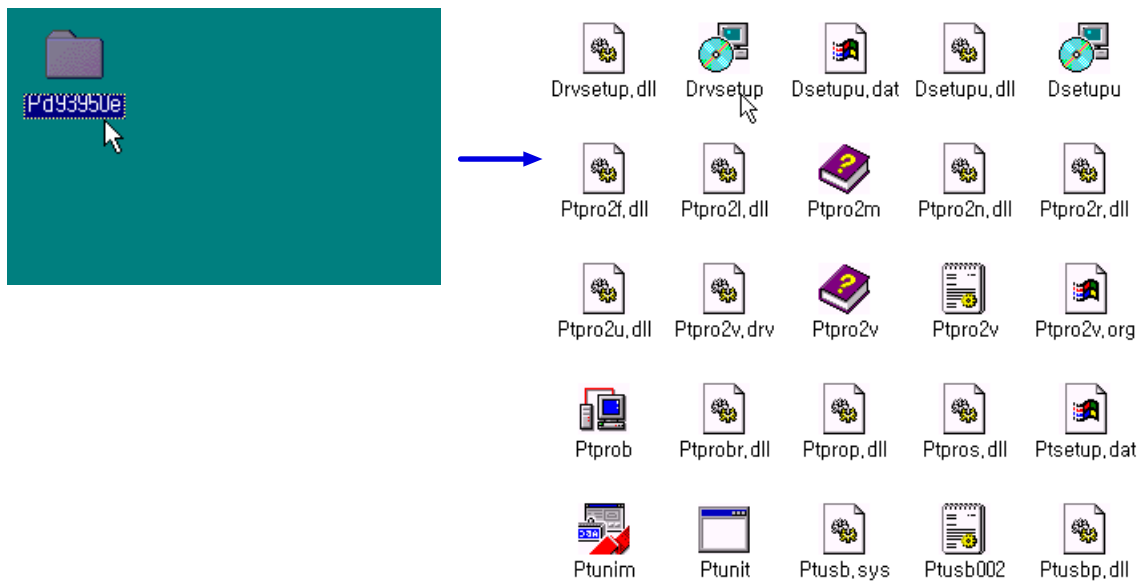


9. Install을 선택 한후 다음을 클릭한다.

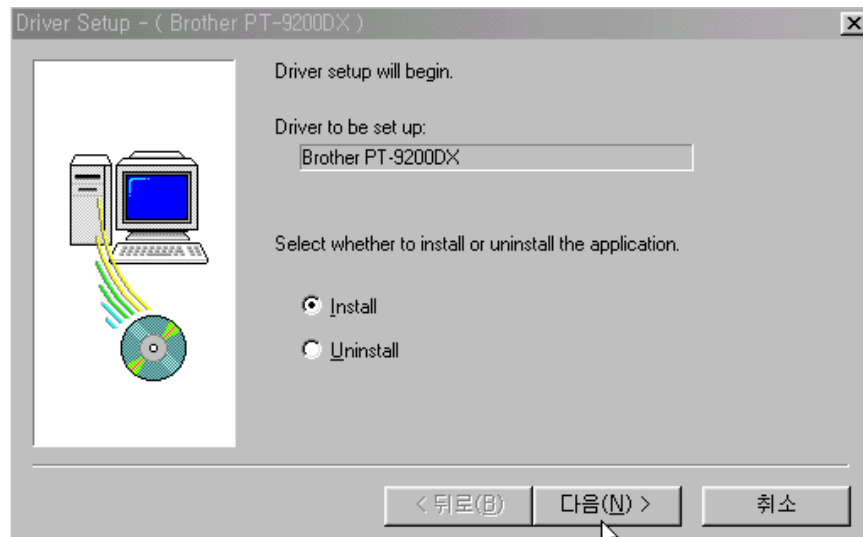


10. 다음을 클릭한다.(컴퓨터에 시리얼포트 com2에 연결했으면 변경해 줌)

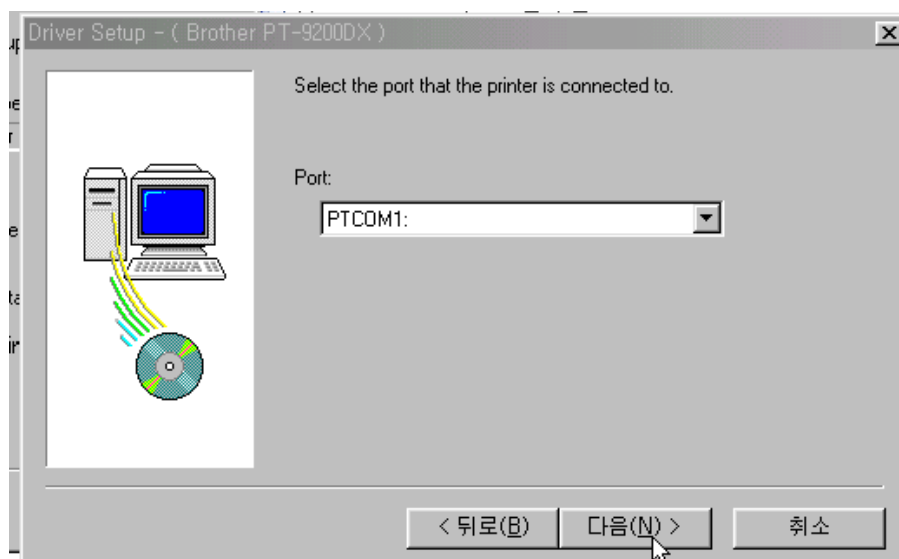


11. 다음을 클릭한다.

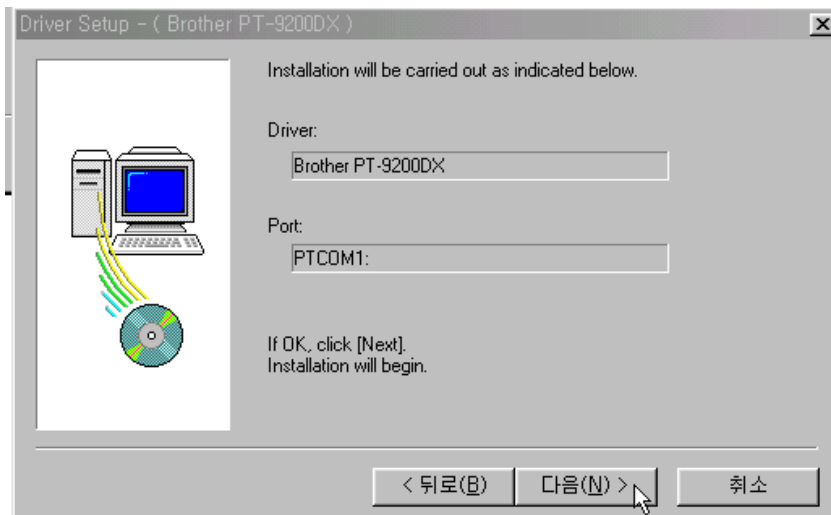

12. 다음을 클릭한다.

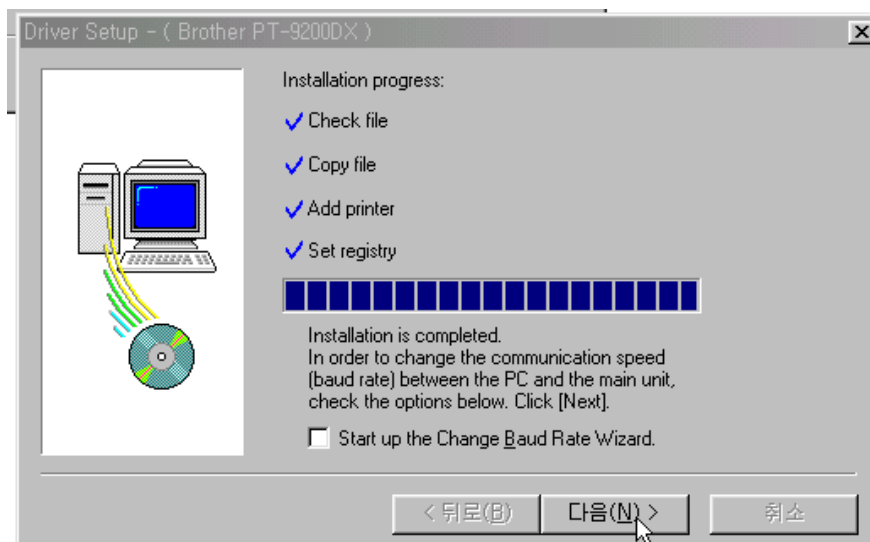

13. Finish 을 누르면 컴퓨터가 재시작이 된다.

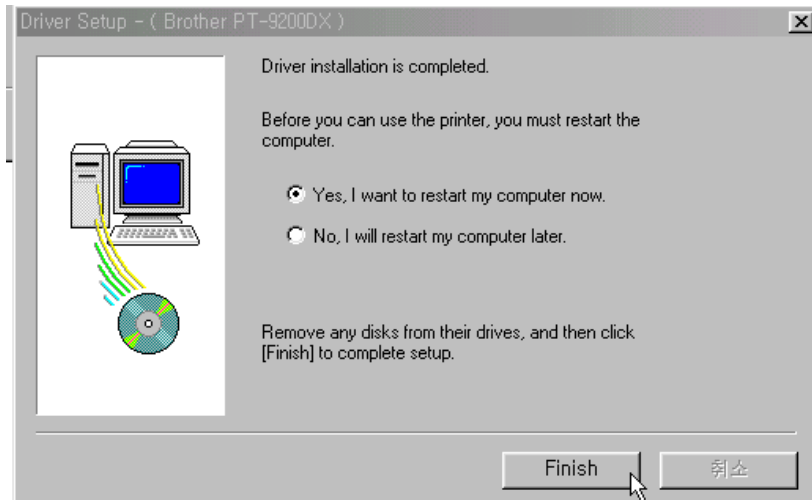

14. P-touch editor를 다운받아서 실행시킨 후 인쇄를 실행한다. 위에 있는
25- 35번 그림참조

※ 만일 인쇄가 되지 않을 경우에는 다운받아 압축을 푼 Pd93950e의 폴더 안에 Ptprob를 실행시켜 다음을 계속 누른후 완료하면된다.

